



GYPROD

Mail: info@gyprod.com

Tel: (+34) 654 308 613
(+34) 696 278 130

Carlos III, 40 7º izda.
31001 Pamplona (Navarra)
SPAIN

www.gyprod.com



GYPROD

PRODUIT POUR LES PLATRIERS



L'ENTREPRISE

Gyprod est une société consacrée au développement et à l'élaboration de produits techniques à haute valeur ajoutée pour ses clients, présente dans plus de 15 pays du monde entier.

Elle contrôle l'ensemble du processus de développement et de transformation, depuis l'extraction du minerai jusqu'à la transformation finale du produit, en passant par son développement et son amélioration, ce qui permet de proposer des produits avec le maximum de garanties.

Gyprod élabore des produits à partir de ses minerais pour des secteurs comme l'industrie, la santé, le bâtiment, l'agriculture ou l'élevage pour ne citer que quelques-uns.

De plus, nous mettons un bureau de R&D à la disposition de nos clients pour améliorer nos produits et les adapter aux besoins de nos clients ou développer de nouveaux produits dans leur quête d'amélioration continue.

PROCESSUS DE PRODUCTION

Gyprod contrôle l'ensemble du processus d'élaboration de nos produits du début à la fin.






LABORATOIRES

Gyprod compte des laboratoires où sont développés des projets RDI, appliqués par la suite aux différents secteurs pour lesquels elle élabore des produits.

Les laboratoires que possède Gyprod assurent les missions suivantes :

- Services analytiques ·
- Assistance technique ·
- Bureau de R&D ·

Nos laboratoires disposent de la technologie de pointe qui nous permet une amélioration continue de nos produits et nous donnent la possibilité de les adapter aux besoins de chacun de nos clients, en améliorant la qualité, en élargissant le marché ou en augmentant le niveau de productivité.

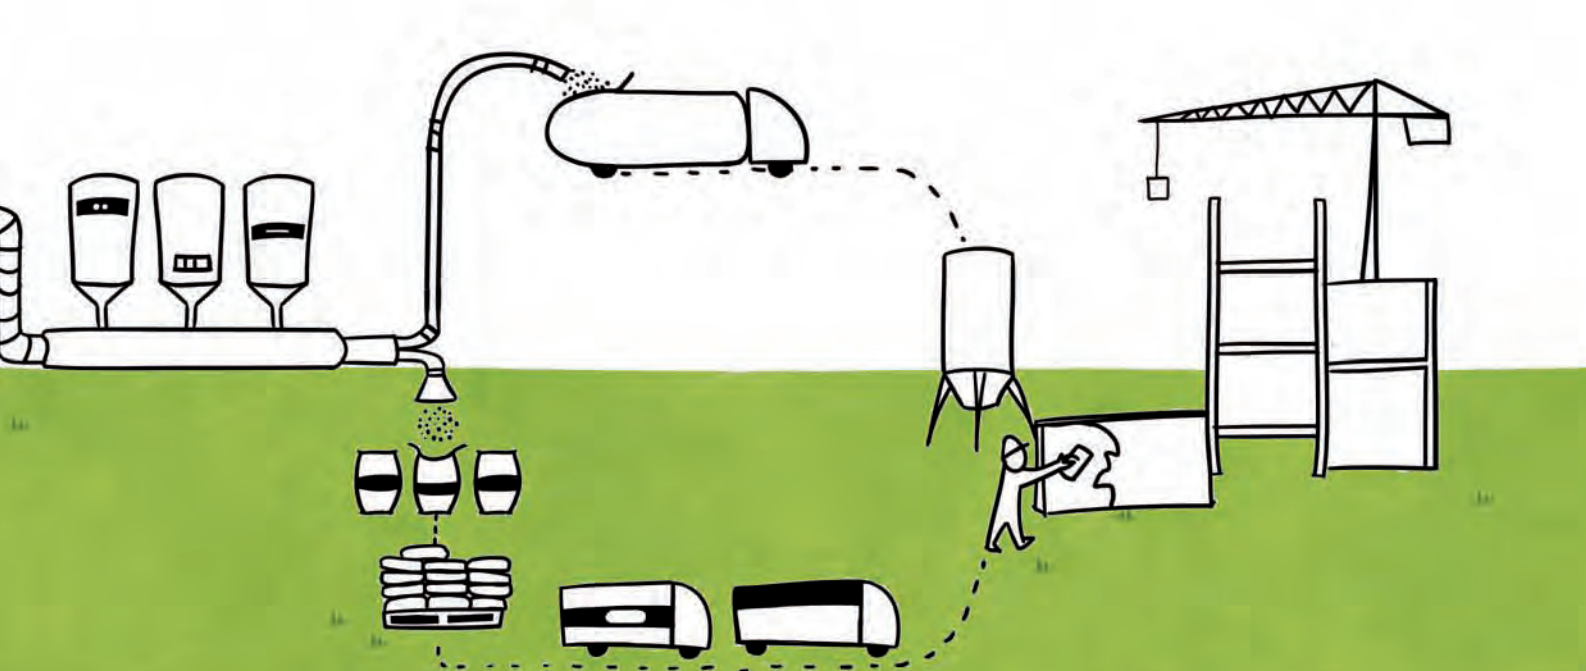

ENDUITS À JOINTS, COLLE POUR CLOISON, ACCESSOIRES GANE POUR LES CARRELEURS

Y1 PLÂTRE
GYPS' CLASSICAL E-30 AND E-35

Y2 JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE
GYPS' JOINT (30 min, 2H, 4H)



Y3 JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE
SANS BANDE
GYPS' JOINT WITHOUT



Y4 MORTIER POLYVALENT
GYPS' ALL

Y5 COLLE À CLOISONS PLAQUES
CARTONNÉES
GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING



Y6 COLLE À CARREAUX DE PLÂTRE
GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS
FIXING



Y7 COLLE ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
GYPS' STRONG DECO



Y8 COLLE À CARREAUX ARGILE
GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING



Y9 PLÂTRES RÉGLÉS MANUEL
GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME
MANUAL



Y10 PLÂTRES RÉGLÉS MÉCANIQUE
GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME
MECHANICAL




Y11 PLÂTRE DE FINITION
GYPS' FINE



PRODUITS DÉCORATIFS

D1 PIERRES DE COULEUR

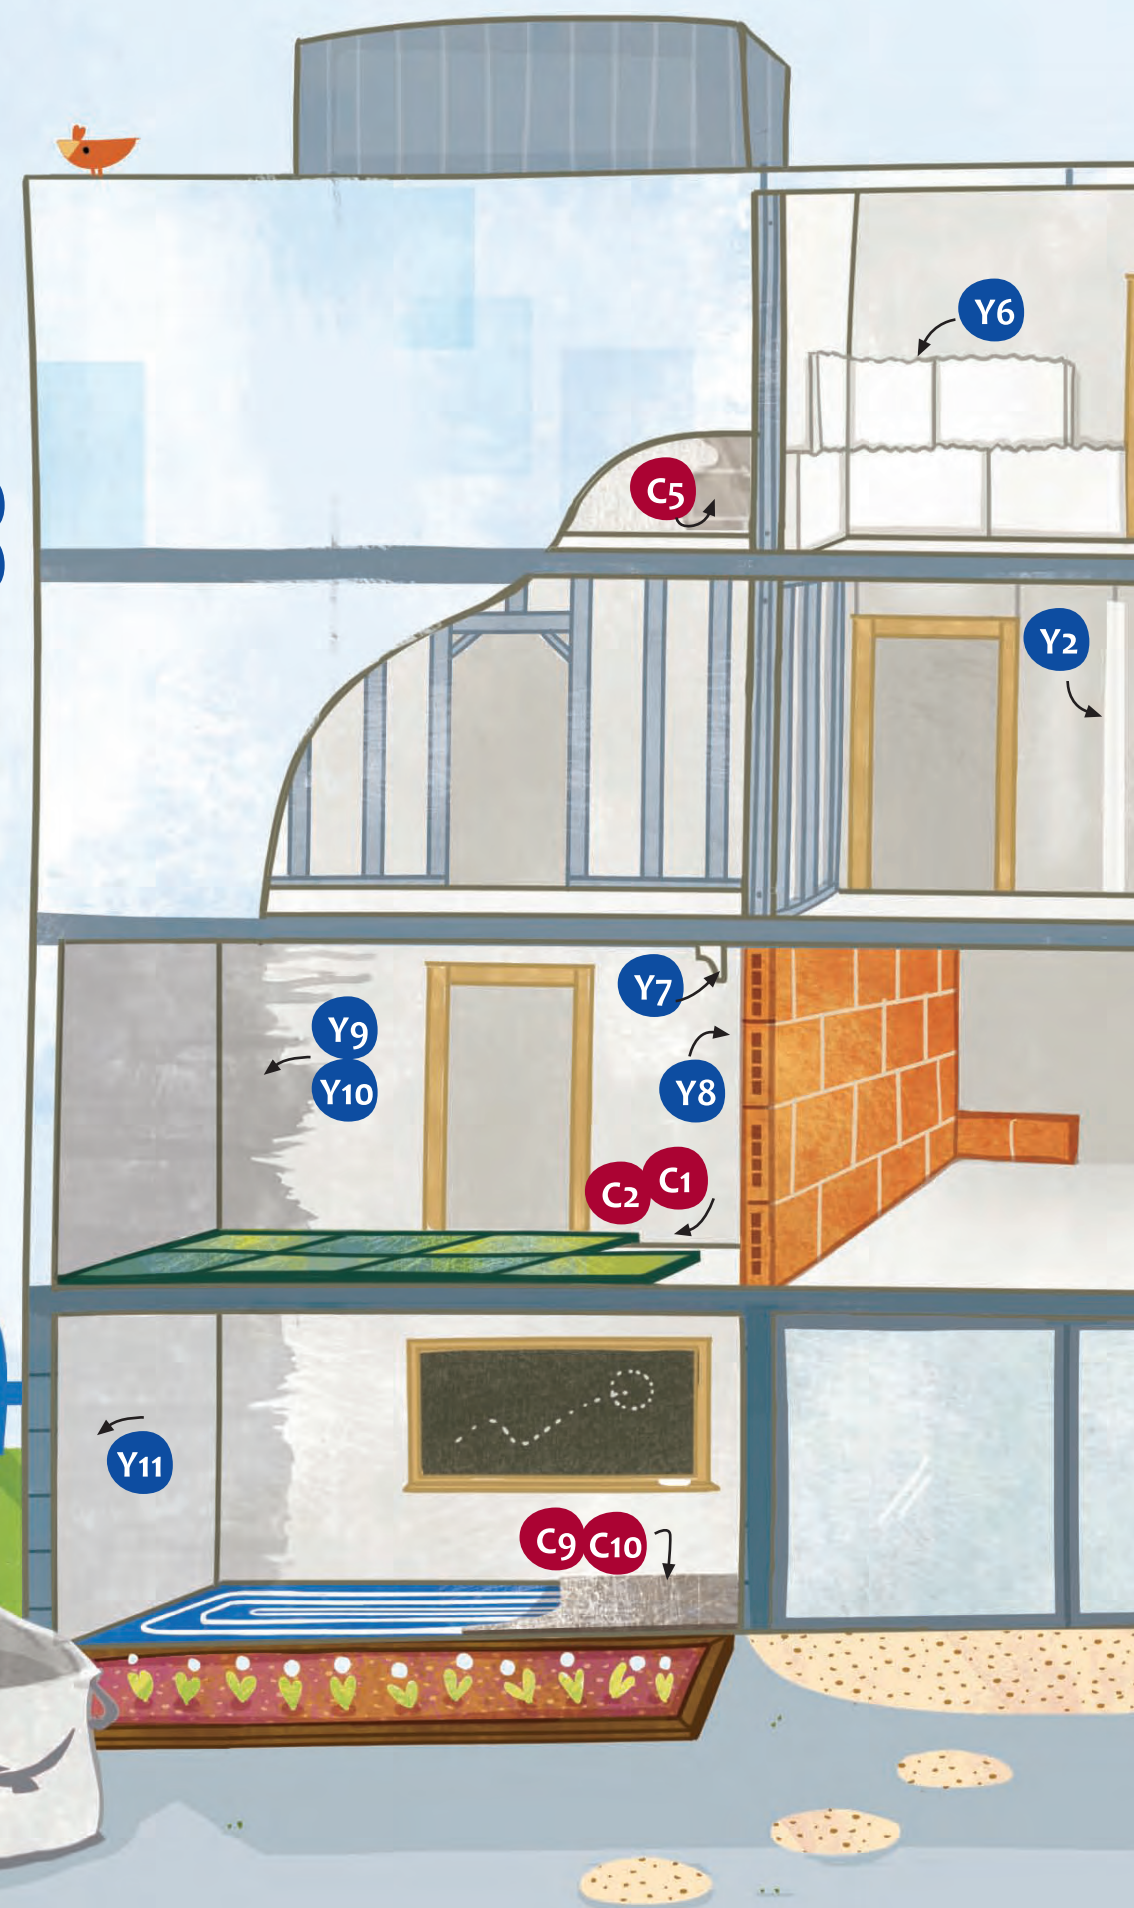

COLLES, MORTIER, MORTIER À JOINT, ADHESIFS

C1 MORTIER-COLLE CARRELAGES
CLINK' BASE

C2 MORTIER-COLLE FLEXIBLE
CARRELAGES
CLINK' FLEX

C3 MORTIER POUR JOINTS
CARRELAGES
CLINK' JOINTING

C4 MORTIER FLEXIBLE POUR JOINTS
CARRELAGES
CLINK' JOINT FLEX

C5 MORTIER D'ENDUIT INTÉRIEUR
CLINK' INSIDE

C6 MORTIER D'ENDUIT EXTÉRIEUR
CLINK' OUTSIDE

C7 MORTIER DE RÉPARATION
CLINK' REPAIR

C8 COLLE À CARREAUX D'ARGILE
CLINK' STRONG

C9 MORTIER AUTO-NIVELLANT
CLINK' SELF LEVELINGK' BASE

C10 MORTIER CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE
CLINK' THERMAL

PRODUITS ÉCOLOGIQUES

ÉLEVAGE


E1 LITIÈRE POUR VACHES

E2 LITIÈRE POUR BREBIS


E3 LITIÈRE POUR PORCS

AGRICOLE

E4 ENGRAIS ET CORRECTEUR DE LA TERRE

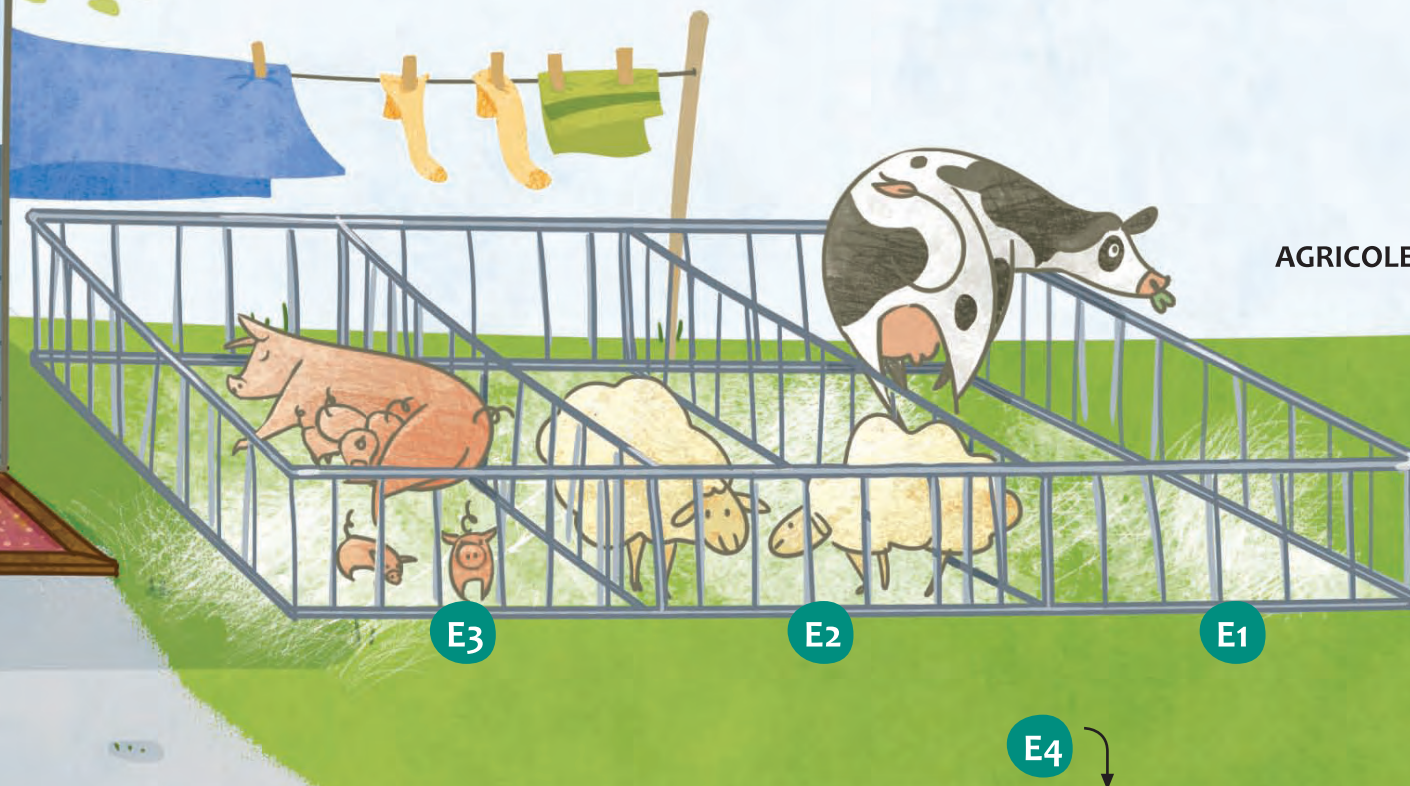



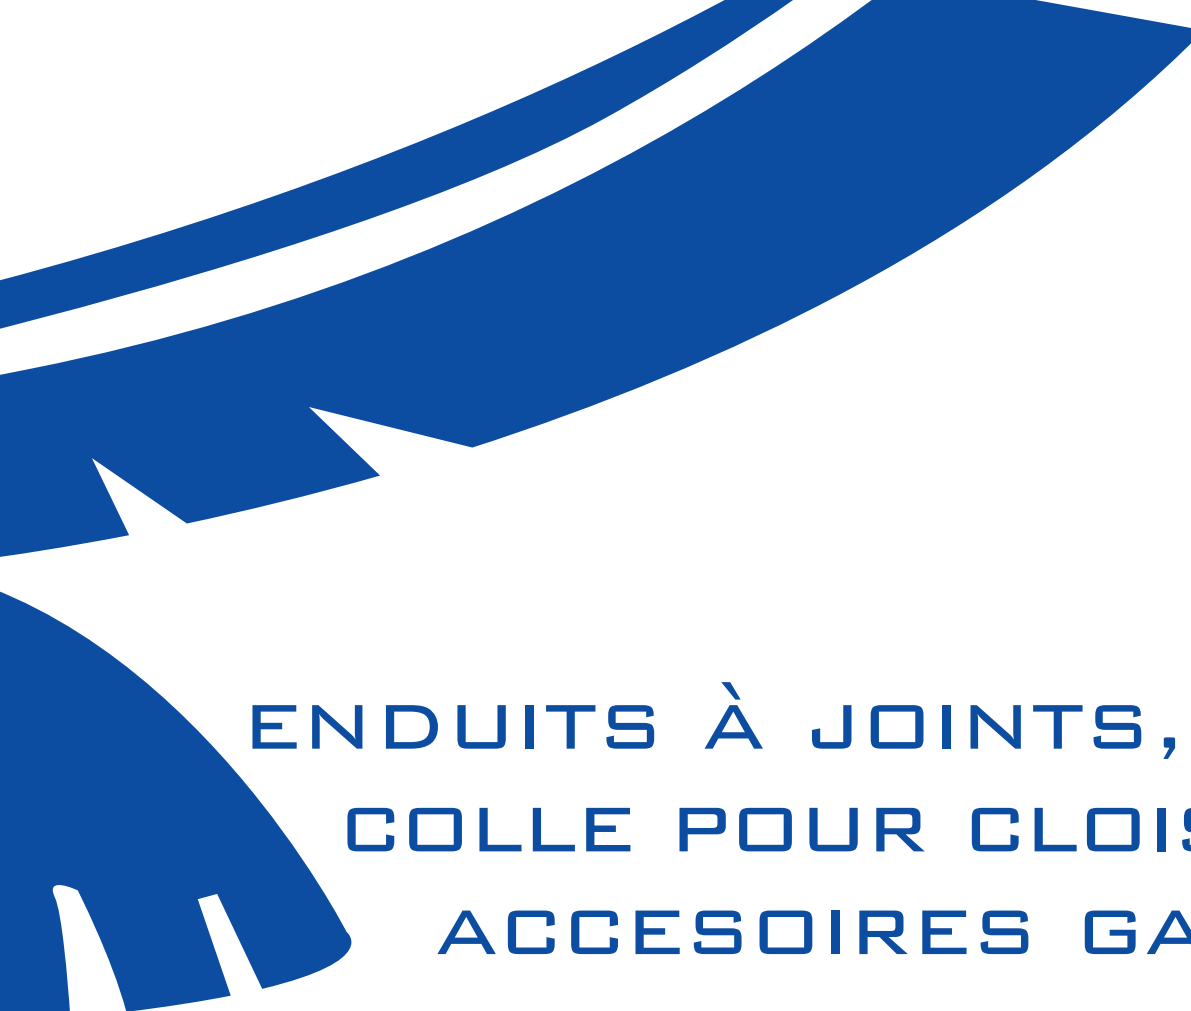

ENDUITS À JOINTS, COLLE POUR CLOISON, ACCESOIRES GANE POUR LES CARRELEURS

REF	PRODUIT	NOM
Y1	PLÂTRE E-30 ET E-35	GYPS' CLASSICAL
Y2	JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE	GYPS' JOINT
Y2a	• 30 min	GYPS' JOINT 30 MIN
Y2b	• 2 H	GYPS' JOINT 2H
Y2c	• 4 H	GYPS' JOINT4H
Y3	JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE SANS BANDE	GYPS' JOINT WITHOUT
Y4	MORTIER POLYVALENT	GYPS' ALL
Y5	COLLE À CLOISONS PLAQUES CARTONNÉES	GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING
Y6	COLLE À CARREAUX DE PLÂTRE	GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING
Y7	COLLE ÉLÉMENTS DÉCORATIFS	GYPS' STRONG DECO
Y8	COLLE À CARREAUX ARGILE	GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING
Y9	PLÂTRES RÉGULÉS MANUEL	GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL
Y10	PLÂTRES RÉGULÉS MÉCANIQUE	GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MECHANICAL
Y11	PLÂTRE DE FINITION	GYPS' FINE

PLÂTRE

E-30 / E-35

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' CLASSICAL E-30 / GYPS'CLASSICAL E-35

NORME

UNE - EN 13279-1

DESCRIPTION

GYPS' CLASSICAL est un plâtre pour la réalisation d'éléments préfabriqués, pour le collage de ces éléments et pour les travaux de repassage et finition.

C'est un produit d'une grande finesse qui permet une finition de blancheur irréprochable et parfaite.

Il est aussi appelé PLÂTRE DE PARIS.

**GYPROD**

PLÂTRE E-30 / E-35

GYPS' CLASSICAL E-30 / GYPS'CLASSICAL E-35

GAMME

Il se décline en deux versions qui possèdent un temps d'utilisation légèrement différent : l'un à prise lente, prévu pour les travaux de finition et repassage, également appelé plâtre de construction, et l'autre à prise rapide, apte pour une utilisation sur les chaînes de production d'éléments préfabriqués comme la plaque lisse, les moulures, les panneaux pour cloisons, etc.

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' CLASSICAL au-dessus de l'eau propre selon la quantité souhaitée.
- Mélanger à la main jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une taloche sur la surface jusqu'à obtenir la finition souhaitée.
- L'application ultérieure de peintures sera réalisée en suivant les recommandations du fabricant de peintures.



AVANTAGES

- Système d'application simple*
- Haut rendement du matériau*
- Caractéristiques mécaniques élevées*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PURETÉ :	≥ 90 %
GRANULOMÉTRIE :	0-200 µ
DÉBUT DU TRAVAIL :	immédiat
TEMPS D'UTILISATION :	10-20 min
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT

	25 KG/SAC
	BIG BAG
	48 SACS/PALETTE
	25 TN
	

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries.
- À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 30 MIN

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' JOINT 30 MIN

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' JOINT 30 MIN est une plâtre à prise en poudre destinée au traitement des joints dans les systèmes de construction en plaque de plâtre cartonnée ou autres systèmes similaires.





JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 30 MIN

GYPS' JOINT 30 MIN

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' JOINT 30 MIN au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer à la spatule ou à la taloche sur les bords des carreaux (1 mm de produit maximum) et poser la bande à joint en papier.
- Ensuite, aplanir en passant la spatule sur la bande, en enlevant les excédents de pâte. Le jointoiment s'effectue normalement avec 2 couches de produit. Une fois la première couche sèche, appliquer la deuxième couche, puis laisser sécher. Il est important de bien laisser sécher la pâte entre les deux couches.
- Au besoin, appliquer une troisième couche optionnelle une fois la précédente sèche.
- Ensuite, poncer doucement.



AVANTAGES

Système d'application simple

Excellente qualité de finition

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION: 30 min

TEMPS DE REPOS MÉLANGE: 2 min

RAPPORT EAU / PRODUIT: 10 - 11 l/sac

TEMPÉRATURE D'APPLICATION: 5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 2H

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' JOINT 2H

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' JOINT 2H est une plâtre à prise en poudre destinée au traitement des joints dans les systèmes de construction en plaque de plâtre cartonnée ou autres systèmes similaires.



JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 2H

GYPS' JOINT 2H

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' JOINT 2H au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 10 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer à la spatule ou à la taloche sur les bords des carreaux (1 mm de produit maximum) et poser la bande à joint en papier.
- Ensuite, aplanir en passant la spatule sur la bande, en enlevant les excédents de pâte. Le jointoiment s'effectue normalement avec 2 couches de produit. Une fois la première couche sèche, appliquer la deuxième couche, puis laisser sécher. Il est important de bien laisser sécher la pâte entre les deux couches.
- Au besoin, appliquer une troisième couche optionnelle une fois la précédente sèche.
- Ensuite, poncer doucement.



AVANTAGES

Système d'application simple

Excellente qualité de finition

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION:	2 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE:	10 min
RAPPORT EAU / PRODUIT:	10 - 11 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 4H

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' JOINT 4H

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' JOINT 4H est une plâtre à prise en poudre destinée au traitement des joints dans les systèmes de construction en plaque de plâtre cartonnée ou autres systèmes similaires.



JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE 4H

GYPS' JOINT 4H

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' JOINT 4H au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 10 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer à la spatule ou à la taloche sur les bords des carreaux (1 mm de produit maximum) et poser la bande à joint en papier.
- Ensuite, aplanir en passant la spatule sur la bande, en enlevant les excédents de pâte. Le jointoiment s'effectue normalement avec 2 couches de produit. Une fois la première couche sèche, appliquer la deuxième couche, puis laisser sécher. Il est important de bien laisser sécher la pâte entre les deux couches.
- Au besoin, appliquer une troisième couche optionnelle une fois la précédente sèche.
- Ensuite, poncer doucement.



AVANTAGES

Système d'application simple

Excellente qualité de finition

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION:	4 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE:	10 min
RAPPORT EAU / PRODUIT:	10 - 11 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

JOINTEMENT

DES PLAQUES PLÂTRE SANS BANDE



NOM DU PRODUIT

GYPS' JOINT WITHOUT

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' JOINT WITHOUT est une plâtre à prise rapide pour le traitement et la finition des joints SANS bande à joint papier sur :

- Les plaques de plâtre cartonnées.
- Le traitement des joints sur les plaques de plâtre en fibre.



GYPROD



JOINTEMENT DES PLAQUES PLÂTRE SANS BANDE

GYPS' JOINT WITHOUT

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' JOINT WITHOUT au-dessus de l'eau propre.
- Laisser reposer pendant 2/3 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- Remplir en profondeur, à la spatule ou à la taloche, les joints et zones surbaissées en débordant de 3 à 5 cm. Au bout de 1h30 environ, donner une deuxième couche pour lisser et terminer le joint.
- Une fois complètement sec, l'enduit peut être revêtu de tout type de peintures, enduits à base de plâtre, crépis, papiers peints, etc.



AVANTAGES

Produit polyvalent

Excellent qualité de finition

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	6 h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	12 - 15 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER

POLYVALENT



NOM DU PRODUIT

GYPS' ALL

NORME

UNE - EN 13963

DESCRIPTION

GYPS' ALL est un produit qui s'emploie aussi bien comme matériau d'accrochage pour les revêtements que dans l'assemblage des plaques cartonnées et repassage des surfaces.



MORTIER POLYVALENT

GYPS' ALL

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' ALL au-dessus de l'eau propre.
- Laisser reposer pendant 2/3 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger de façon rigoureuse, à la main ou mécaniquement, jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- **Collage des plaques de plâtre cartonnées :** Appliquer par plots de 10 cm de diamètre. Pour le collage des plaques à fibre isolante, il est conseillé d'effectuer un ragréage avant d'y appliquer les plots.
- **Joints :** Remplir les joints et zones surbaissées. Poser la bande sur le joint et repasser avec la spatule. Une fois sec, recouvrir la bande en débordant de 3 à 5 cm.
- **Travaux de ragréage, remplissage et enduit :** Directement sur les matériaux de construction.



AVANTAGES

Produit polyvalent

Grande adhérence

Pas de retrait

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	6 h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	7 - 8 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

COLLE

À CLOISONS PLAQUES CARTONNÉES

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING

NORME

UNE - EN 14496

DESCRIPTION

GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING est un adhésif qui s'emploie pour le collage direct des plaques de plâtre cartonnées ou des plaques de plâtres transformées contenant des matériaux isolants.



COLLE À CLOISONS PLAQUES CARTONNÉES

GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface présentera une absorption normale, sera sèche, dépoussiérée, exempte d'impuretés et de tout élément polluant.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 10 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Il est recommandé de gâcher le mélange à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtenir, au bout de 1-2 minutes, un mélange dense, sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer à la spatule ou à la taloche sur la plaque en répartissant la pâte en plots de 10 cm de diamètre environ, séparés par 40 cm environ verticalement et horizontalement.
- En cas d'isolants fibreux (laine de verre, laine de roche), appliquer d'abord des bandes de GYPS' STRONG PLASTER BOARD FIXING puis appliquer les plots sur ce cordon d'enduit.
- La surface collée après avoir posé la plaque doit correspondre à 15% environ de la surface du panneau.

AVANTAGES



*Adhésion parfaite des plaques
sur le support*

*Elle répare les défauts de
planimétrie*

Bonne qualité de finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	1h 30min
TEMPS DE SÉCHAGE :	24 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	10 min
RAPPORT EAU / PRODUIT :	13 - 15 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

COLLE

À CARREAUX DE PLÂTRE

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING

NORME

UNE - EN 12860

DESCRIPTION

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING est un produit adhésif prévu pour le montage et l'enduit des cloisons en plâtre. Sa formulation spéciale permet d'obtenir le meilleur rendement pour l'installation des cloisons.

De plus, cette colle présente la qualité de ne pas faire de retrait, assurant un travail de finition impeccable.





COLLE À CARREAUX DE PLÂTRE

GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface à enduire doit-être sèche et dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence du revêtement et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG PLASTER ELEMENTS FIXING au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger à la truelle jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule sur la surface à coller, en formant une couche ou un cordon d'épaisseur uniforme.
- Poser l'élément à coller, en pressant pour que la pâte déborde sur les joints.
- Repasser les joints et points de croisement.



AVANTAGES

Système d'application simple

Haut rendement du matériau

Excellente qualité de finition

Excellente adhérence

Caractéristiques mécaniques élevées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	5/6 h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	13 - 14 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

COLLE

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' STRONG DECO

NORME

UNE - EN 12860

DESCRIPTION

GYPS' STRONG DECO à base de plâtre est destinée au collage des éléments décoratifs en plâtre et gypse pour les intérieurs, aussi bien horizontaux que verticaux.



COLLE ÉLÉMENTS DÉCORATIFS

GYPS' STRONG DECO

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface à traiter sera sèche et dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence du revêtement et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG DECO au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger à la main ou mécaniquement jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule sur la surface à coller, en formant une couche ou un cordon homogène.
- GYPS' STRONG DECO s'utilise pour le collage des éléments décoratifs en plâtre et gypse dans les espaces intérieurs.



AVANTAGES

Système d'application simple

Séchage rapide

Excellente adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	30 min
TEMPS DE SÉCHAGE :	5/6 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	2 min
RAPPORT EAU / PRODUIT :	12 - 13 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

COLLE À CARREAUX ARGILE



NOM DU PRODUIT

GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING

NORME

UNE - EN 12860

DESCRIPTION

GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING est un produit adhésif à base de plâtre prévu pour monter des cloisons en plaques d'argile pour les locaux intérieurs secs.





COLLE À CARREAUX ARGILE

GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' STRONG CLAY ELEMENTS FIXING au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher.
- Laisser reposer entre 3 et 5 minutes pour que la pâte s'hydrate correctement.
- Mélanger mécaniquement jusqu'à obtenir une bonne consistance.

MISE EN ŒUVRE :

- La colle s'applique sur les feuillures du carreau, en formant une couche ou un cordon homogène.
- Poser l'élément à coller, en pressant pour que la pâte déborde.
- Repasser les joints et points de croisement.



AVANTAGES

Système d'application simple

Excellente adhérence

Haut rendement du matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	2 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	4/5 h
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	3/5 min
RAPPORT EAU / PRODUIT :	12 - 13 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

PLÂTRE RÉGULÉ MANUEL



GYPS' PLASTER
DELAYED SET TIME
MANUAL

NOM DU PRODUIT

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL

NORME

UNE - EN 13279-1

DESCRIPTION

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL est un plâtre de construction à granulométrie épaisse et à prise régulée, d'application manuelle, qui s'utilise comme pâte de garnissage, en revêtements continus pour intérieurs.





PLÂTRE RÉGULÉ MANUEL

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les surfaces à garnir devront définir sensiblement un plan et, pour cela, il sera procédé à l'élimination des saillies et bosses, ou bien au remplissage des creux et trous.
- En cas de surfaces trop lisses, procéder à leur traitement mécanique afin de donner une certaine rugosité et de favoriser l'adhérence mécanique du revêtement.
- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence du revêtement et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI ET MISE EN ŒUVRE :

- Saupoudrer GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MANUAL au-dessus de l'eau propre jusqu'à ce qu'il ne s'humidifie plus.
- Mélanger mécaniquement jusqu'à homogénéiser la pâte.
- Appliquer directement à la taloche sur le support, jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée.



AVANTAGES

Système d'application simple

Haut rendement du matériau

Caractéristiques mécaniques élevées

Régulation hygrométrique de l'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	13-15 min
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	5-10 min
TEMPS DE FINITION :	30-40 min
RAPPORT EAU / PRODUIT :	17 - 18 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

PLÂTRE RÉGULÉ MÉCANIQUE



**GYPS' PLASTER
DELAYED SET TIME
MECHANICAL**

NOM DU PRODUIT

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MECHANICAL

NORME

UNE - EN 13279-1

DESCRIPTION

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MECHANICAL est un plâtre de gâchage et d'application mécanique au moyen d'une machine pour le garnissage des murs et plafonds.





PLÂTRE RÉGULÉ MÉCANIQUE

GYPS' PLASTER DELAYED SET TIME MECHANICAL

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les surfaces à garnir devront définir sensiblement un plan et, pour cela, il sera procédé à l'élimination des saillies et bosses, ou bien au remplissage des creux et trous.
- En cas de surfaces trop lisses, procéder à leur traitement mécanique afin de donner une certaine rugosité et de favoriser l'adhérence mécanique du revêtement.
- La surface sera dépoussiérée, exempte de particules, efflorescences, huiles de démoulage et autres résidus qui nuisent à l'adhérence du revêtement et, pour cela, il sera procédé à son nettoyage au besoin.

MODE D'EMPLOI ET MISE EN ŒUVRE :

- Projeter sur le support en réglant le débit d'eau pour obtenir une pâte consistante et maniable.
- Lisser à l'aide de règles en aluminium jusqu'à obtenir une surface suffisamment plane.
- Utiliser une lame en acier pour éliminer les petites imperfections.
- Enduire pour obtenir la finition parfaite.
- L'application ultérieure de peintures sera réalisée en suivant les recommandations du fabricant de peintures.



AVANTAGES

Système d'application simple

Haut rendement du matériau

Caractéristiques mécaniques élevées

Isolation phonique et thermique

Grande planéité finale de la surface

Régulation hygrométrique de l'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PROJECTION :	1h40
TEMPS DE COUPE ET REPASSAGE :	2h40
TEMPS DE FINITION :	6 h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	15 - 16 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

PLÂTRE DE FINITION

**NOM DU PRODUIT**

GYPS' FINE

NORME

UNE EN 13279-1

DESCRIPTION

GYPS' FINE est un plâtre formulé avec des adjuvants et granulats, à granulométrie fine et à prise lente, pour gâcher à l'aide d'un malaxeur d'application manuelle, s'utilise comme revêtement pour les enduits de finition sur divers supports.



PLÂTRE DE FINITION

GYPS' FINE

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- La couche de GYPS' FINE doit-être appliquée après un durcissement suffisant de la couche de garnissage. Pour obtenir une adhérence parfaite, nous recommandons de ne pas laisser plus de 24 heures entre l'achèvement de la couche de garnissage et l'application d'enduit.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer GYPS' FINE au-dessus de l'eau et gâcher énergiquement, de préférence par des moyens mécaniques (il autorise également un gâchage manuel) jusqu'à homogénéiser la pâte.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer le produit à l'aide d'une taloche, en formant une couche qui recouvre entièrement la surface de base.
- Laisser sécher légèrement avant d'appliquer la couche suivante.
- L'application ultérieure de peintures sera réalisée en suivant les recommandations du fabricant de peintures.

AVANTAGES

Système d'application simple

Haut rendement du matériau

Grande planéité finale de la surface

Régulation hygrométrique de l'air



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS D'UTILISATION :	1h30
TEMPS DE FINITION :	2h
RAPPORT EAU / PRODUIT :	11 - 12 l/sac
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



25 KG/SAC



48 SACS/PALETTE



25 TN




STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries.
- À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.



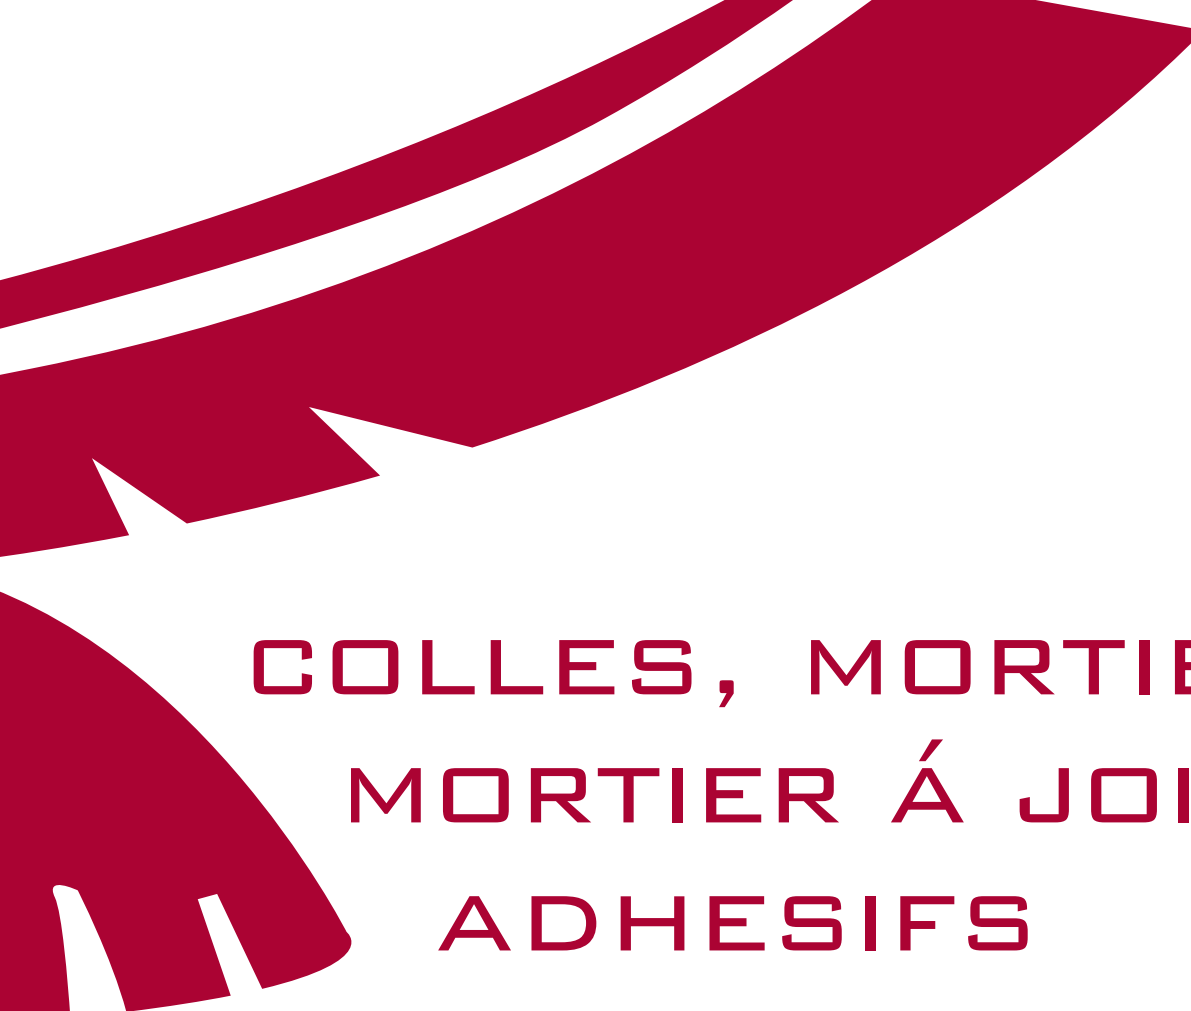

COLLES, MORTIER, MORTIER À JOINT, ADHESIFS

REF	PRODUIT	NOM
C1	MORTIER-COLLE CARRELAGES	CLINK' BASE
C2	MORTIER-COLLE FLEXIBLE CARRELAGES	CLINK' FLEX
C3	MORTIER POUR JOINTS CARRELAGES	CLINK' JOINTING
C4	MORTIER FLEXIBLE POUR JOINTS CARRELAGES	CLINK' JOINT FLEX
C5	MORTIER D'ENDUIT INTÉRIEUR	CLINK' INSIDE
C6	MORTIER D'ENDUIT EXTÉRIEUR	CLINK' OUTSIDE
C7	MORTIER DE RÉPARATION	CLINK' REPAIR
C8	COLLE Á CARREAUX D'ARGILE	CLINK' STRONG
C9	MORTIER AUTO-NIVELLANT	CLINK' SELF LEVELING
C10	MORTIER CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	CLINK' THERMAL

MORTIER

COLLE CARRELAGES



NOM DU PRODUIT CLINK' BASE

NORME UNE - EN 12004

COMPOSITION Ciment gris/blanc, granulats et adjuvants.

DESCRIPTION CLINK' BASE est un mortier-colle en couche fine adapté pour la pose de carrelages de porosité moyenne/élevée, aussi bien sur les revêtements extérieurs que sur les revêtements intérieurs.

Il se décline en gris et en blanc.





MORTIER-COLLE CARRELAGES

CLINK' BASE

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront sains, propres, exempts de toute trace d'huile et de poussière, et mécaniquement résistants.
- La planimétrie des supports sera de 5 mm minimum sous une règle de 2 m.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' BASE au-dessus de l'eau propre selon la quantité souhaitée.
- Mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer pendant 2 minutes environ pour que la pâte s'hydrate correctement.

MISE EN ŒUVRE :

- À l'aide d'une truelle, appliquer CLINK' BASE en couche épaisse de colle sur le support, puis peigner avec une taloche crantée adaptée pour régulariser l'épaisseur de l'application.
- Poser le carrelage et presser jusqu'à écrasement des sillons de mortier-colle.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Il admet tout type de pose de carrelage traditionnelle

Excellente adhérence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT :	6 à 8 l/sac
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	2 min
TEMPS DE RECTIFICATION :	15 min
DURÉE DE VIE DE LA PÂTE :	3 h
DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION :	24 h
RENDEMENT :	4 à 5 kg/m ³
VITESSE DE MÉLANGE :	500 tr/mn
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries.
- À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER

COLLE FLEXIBLE CARRELAGES



NOM DU PRODUIT CLINK' FLEX

NORME UNE - EN 12004

COMPOSITION Ciment gris/blanc, sable, résines et divers adjuvants.

DESCRIPTION CLINK' FLEX est un mortier-colle flexible adapté pour une pose de haute résistance sur les sols et murs en céramique, marbre, pierre ou similaires, de petit ou grand format. Idéal pour les éléments en porcelaine. Non poreux.
Il se décline en gris et en blanc.





MORTIER-COLLE FLEXIBLE CARRELAGES

CLINK' FLEX

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront sains, propres, exempts de toute trace d'huile et de poussière, et mécaniquement résistants.
- Respecter les délais de séchage des supports : 48 heures pour un enduit en ciment, 2 mois après la fin des travaux de maçonnerie en cas de supports neufs en béton.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK'FLEX au-dessus de l'eau propre, à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer le mélange pendant 2 minutes environ.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer CLINK' FLEX à l'aide d'une taloche crantée adaptée. À l'aide de la partie lisse, appliquer une première couche fine de colle, en pressant énergiquement sur le support, puis régulariser l'épaisseur par une inclinaison appropriée de la partie crantée.
- Presser chaque carreau pour permettre un contact uniforme avec la colle.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Deformable

Excellente adhérence

Sécurité maximale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT :	7 à 9 l/sac
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	2 min
TEMPS DE RECTIFICATION :	40 min
DURÉE DE VIE DE LA PÂTE :	4 h
DÉLAI DE MISE EN CIRCULATION :	24 h
RENDEMENT :	3,5 kg/m ³
VITESSE DE MÉLANGE :	500 tr/mn
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER

POUR JOINTS CARRELAGES

**NOM DU PRODUIT**

CLINK' JOINTING

NORME

UNE – EN 13888

COMPOSITION

Ciment gris/blanc, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION

CLINK' JOINTING est un mortier à base de ciment pour réaliser des joints de carrelage aux murs et aux sols, intérieurs et extérieurs.

Il se décline en gris et en blanc.





MORTIER POUR JOINTS CARRELAGES

CLINK' JOINTING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les joints seront secs et dépoussiérés.
- Le carrelage sera posé 24 h minimum avant la réalisation des joints.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' JOINTING au-dessus de l'eau propre, à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer le mélange pendant 2 minutes environ.

MISE EN ŒUVRE :

- Étaler le mortier sur les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc et enlever le surplus en grattant de préférence en diagonale.
- Attendre 30 à 60 minutes pour éliminer les restes du produit.
- À l'aide d'une éponge humide, rincer la surface pour obtenir la dernière finition.
- Ne pas utiliser dans les locaux soumis à un nettoyage intensif ou à des produits agressifs.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Système d'application simple

Nettoyage facile



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT : 4,5 à 5,5 l/sac

TEMPS DE REPOS MÉLANGE : 2 min

TEMPS MAX. DE NETTOYAGE : 30 à 50 min

DURÉE DE VIE DE LA PÂTE : 1 h

TEMPS DE SÉCHAGE AU TOUCHER : 1 à 2 h

DÉLAI DE MISE EN SERVICE : 3 jours

VITESSE DE MÉLANGE : 500 tr/mn

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



10 KG/SAC



120 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER

FLEXIBLE POUR JOINTS CARRELAGES



NOM DU PRODUIT CLINK' JOINT FLEX

NORME UNE – EN 13888

COMPOSITION Ciment gris/blanc, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION CLINK' JOINT FLEX est un mortier flexible pour réaliser des joints de carrelage aux murs et aux sols, intérieurs et extérieurs. Particulièrement adapté pour faire les joints des carrelages posés sur des supports déformables (planchers en bois, sols chauffants, etc.).

Il se décline en gris et blanc.



GYPROD



MORTIER FLEXIBLE POUR JOINTS CARRELAGES

CLINK' JOINT FLEX

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les joints seront secs et dépoussiérés.
- Le carrelage sera posé 24 heures minimum avant la réalisation des joints.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' JOINT FLEX au-dessus de l'eau propre, à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer le mélange pendant 10 minutes environ.

MISE EN ŒUVRE :

- Remplir les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc, en étalant le produit en diagonale par rapport aux joints et en pressant la pâte sur ceux-ci.
- Une fois le durcissement commencé, nettoyer avec une éponge humide.
- Le nettoyage final se fera dès que le produit aura bien pris, en rinçant la surface à l'eau propre ou avec un chiffon humide.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Deformable

Excellente adhérence

Sécurité maximale



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT EAU / PRODUIT :	5 l/sac
TEMPS DE REPOS MÉLANGE :	10 min
VITESSE DE MÉLANGE :	500 tr/mn
TEMPS DE SÉCHAGE :	24 h
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



10 KG/SAC



120 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER

D'ENDUIT INTÉRIEUR




NOM DU PRODUIT CLINK' INSIDE

NORME UNE - EN 998-1

COMPOSITION Ciment gris/blanc, charges minérales et résines.

DESCRIPTION CLINK' INSIDE est un mortier indiqué pour les enduits intérieurs sur supports en briques ou blocs de béton.
Il se décline en gris et en blanc.





MORTIER D'ENDUIT INTÉRIEUR

CLINK' INSIDE

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront sains, propres, exempts de toute trace d'huile et de poussière.
- Ne pas appliquer sur le plâtre, les anciennes peintures ou d'autres supports qui empêchent une bonne adhérence.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' INSIDE au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher. Ne pas utiliser une quantité d'eau supérieure à celle recommandée.
- Laisser reposer le mélange quelques minutes.
- Mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer CLINK' INSIDE sur le support de manière compacte et uniforme, puis l'étaler avec la raclette ou la taloche pour que la surface soit homogène.
- Une fois le durcissement nécessaire obtenu, procéder à la finition souhaitée (talochée, grattée ou en goutte d'eau).
- L'épaisseur par couche sera comprise entre 12 et 15 mm.

AVANTAGES

Haut rendement du matériau
Répare les défauts de planimétrie
Excellente finition



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSISTANCE : 175 ± 10 mm

EAU POUR CONSISTANCE 175± 10 : 20 - 22 %

ABSORPTION D'EAU PAR CAPILLARITÉ : W 0

RENDEMENT : 14-15 kg / m³

RÉACTION AU FEU : Classe A1

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER

D'ENDUIT EXTÉRIEUR



NOM DU PRODUIT	CLINK' OUTSIDE
NORME	UNE - EN 998-1
COMPOSITION	Ciment gris/blanc, charges minérales et résines.
DESCRIPTION	CLINK' OUTSIDE est un mortier indiqué pour les enduits extérieurs sur supports en briques ou blocs de béton. Il se décline en gris et en blanc.



MORTIER D'ENDUIT EXTÉRIEUR

CLINK' OUTSIDE

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront sains, propres, exempts de toute trace d'huile et de poussière.
- Ne pas appliquer sur le plâtre, les anciennes peintures ou d'autres supports qui empêchent une bonne adhérence.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' OUTSIDE au-dessus de l'eau propre selon la quantité de pâte à gâcher. Ne pas utiliser une quantité d'eau supérieure à celle recommandée.
- Laisser reposer le mélange quelques minutes.
- Mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur électrique (à vitesse lente), jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer CLINK' OUTSIDE sur le support de manière compacte et uniforme, puis l'étaler avec la raclette ou la taloche pour que la surface soit homogène.
- Une fois le durcissement nécessaire obtenu, procéder à la finition souhaitée (talochée, grattée ou en goutte d'eau).
- L'épaisseur par couche sera comprise entre 12 et 15 mm.



AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Il répare les défauts de planimétrie

Excellente finition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSISTANCE : 175 ± 10 mm

EAU POUR CONSISTANCE 175± 10 : 20 - 22 %

ABSORPTION D'EAU PAR CAPILLARITÉ : W 1

RENDEMENT : 14-15 kg / m³

RÉACTION AU FEU : Classe A1

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries.
- À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER DE RÉPARATION



NOM DU PRODUIT

CLINK' REPAIR

NORME

UNE – EN 1504

COMPOSITION

Ciments, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION

Enduit de réparation intérieur et extérieur, sans contraction, à fort pouvoir d'adhérence.

- Il remplit : trous et fissures, joints sur briques, béton léger, plâtre.
- Il répare : corniches, bords des fenêtres.
- Il enduit : façades, ciment enduit, pierre de taille, etc.



GYPROD



MORTIER DE RÉPARATION

CLINK' REPAIR

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Les supports seront propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de démoulage.
- Il est impératif que les supports présentent une bonne cohésion.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' REPAIR au-dessus de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

MISE EN ŒUVRE :

- L'épaisseur indiquée à chaque passage sera de 2 cm environ.
- Une fois complètement sec, l'enduit peut être revêtu de tout type de peintures, enduits de plâtre ou en pâte, ciment colle.
- **Précautions:** ne pas utiliser sur le plâtre ni les vieilles peintures. Ne pas utiliser une pâte qui a commencé à durcir ni l'appliquer sur les sols.



AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Excellente adhérence

Il accepte tous les matériaux de revêtement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBUT DE LA PRISE :	40 min
FIN DE LA PRISE :	1h30
TEMPS DE SÉCHAGE :	12 h
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

COLLE À CARREAUX D'ARGILE.

PIECE HUMIDE



CLINK' STRONG

NOM DU PRODUIT

CLINK' STRONG

NORME

UNE – EN 12004

COMPOSITION

Ciment, sable, résine et divers adjuvants.

DESCRIPTION

CLINK' STRONG est une colle en poudre à base de ciment pour monter des cloisons en plaques d'argile. Adapté aux locaux humides comme les douches, salles de bains, sanitaires, cuisines collectives et autres.





COLLE Á CARREAUX D'ARGILE. PIECE HUMIDE

CLINK' STRONG

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Le carrelage sera sec et dépoussiéré.
- Les sols qui reçoivent les premières rangées seront secs également. Prévoir impérativement un dispositif de protection contre les remontées d'humidité.

MODE D'EMPLOI :

- Saupoudrer CLINK' STRONG au-dessus de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène.

MISE EN ŒUVRE :

- La colle s'applique sur les bords du carrelage. La largeur des joints sera de 2 mm environ.
- Poser ensuite le carrelage en espaçant les joints. L'espace entre la dernière rangée de carrelage et le plafond sera le plus réduit possible.
- Fixer la cloison avec du ciment colle.



AVANTAGES

Haut rendement du matériau

Prise rapide

Imperméable à l'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPS DE PRISE :	1 h
TEMPS DE SÉCHAGE :	2 / 3 h
GRANULOMÉTRIE MAXIMALE :	< 1 mm
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER AUTO-NIVELLANT

**NOM DU PRODUIT**

CLINK' SELF LEVELING

NORME

UNE - EN 13813

COMPOSITION


Ciment gris, granulats calcaires et adjuvants chimiques, qui lui confèrent des propriétés d'égalisation.

DESCRIPTION

CLINK' SELF LEVELING est un mortier d'égalisation pour la pose de carrelages en céramique, moquettes, parquets flottants, etc.



GYPROD



MORTIER AUTO-NIVELLANT

CLINK' SELF LEVELING

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Le support sera résistant, dur, rugueux dans la mesure du possible, dépoussiéré et exempt de trace de peinture, d'huile, etc.

MISE EN ŒUVRE :

- Avant de verser le mortier, marquer les niveaux de finition de la chape d'égalisation pour déterminer l'épaisseur du produit à verser. Cette opération s'effectue à l'aide d'un niveau laser, d'un niveau d'eau, etc.
- Il est nécessaire de faire des joints de dilatation aux points critiques, en posant des joints périphériques, et respecter en outre les joints de dilatation de la construction.
- Le mortier sec, prendre toutes les mesures destinées à éviter son dessèchement rapide.
- Attendre 48 heures après la pose pour marcher sur le sol, attendre 7 jours après son application pour y charger du poids.
- Attendre 3 semaines avant de poser le matériau de revêtement avec un mortier-colle adapté. Nettoyer au préalable la surface grâce à un polissage au moyen d'abrasifs et aspirer la poussière accumulée sur la surface du mortier.



AVANTAGES

- Haut rendement du matériau
- Excellent pouvoir d'égalisation
- Applicable sur des supports neufs ou anciens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EAU DE GÂCHAGE :	12 - 14%
DURÉE D'UTILISATION:	1H
TEMPS DE DÉBUT DE PRISE :	330 min
TEMPS DE FIN DE PRISE :	525 min
TEMPS DE SÉCHAGE	24H

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.


MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.

MORTIER

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE POUR SOLS RADIANTS



NOM DU PRODUIT	CLINK' THERMAL
NORME	UNE - EN 13813
COMPOSITION	Ciment gris, sable calcaire et adjuvants chimiques.
DESCRIPTION	CLINK' THERMAL est un mortier gris pour la pose de sols radiants.



MORTIER CONDUCTIVITÉ THERMIQUE POUR SOLS RADIANTS

CLINK' THERMAL

MODE D'APPLICATION

PRÉPARATION :

- Saupoudrer CLINK' THERMAL au-dessus de l'eau propre et gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène.
- Ne pas ajouter de sable, ciment ou d'autres produits qui changeraient la formulation d'origine. L'emploi d'une quantité d'eau supérieure à celle recommandée pour le gâchage du produit nuit à la résistance mécanique du produit.

MISE EN ŒUVRE :

- Mortier conductivité thermique pour sols radiants

AVANTAGES



Haut rendement du matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSISTANCE :	> 195 mm
EAU POUR UNE CONSISTANCE >195 :	40 - 45 %
TEMPS D'UTILISATION :	3h30
RÉACTION AU FEU :	Classe A1
TEMPÉRATURE D'APPLICATION :	5 °C - 40 °C

CONDITIONNEMENT



20 KG/SAC



64 SACS/PALETTE



25 TN



STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker le produit sur des surfaces planes et ne jamais l'exposer aux intempéries. À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication.

MENTIONS LÉGALES : Ces informations, et en particulier les recommandations relatives à l'application et aux données techniques sont basées sur notre expérience et connaissance en l'état actuel, ainsi que les utilisations prévues et applications les plus courantes de nos produits, sont soumises aux conditions finales d'ouvrage ou d'application. L'utilisation du produit sur le chantier par des tiers et ses résultats sont entièrement externes à GYPROD, c'est pourquoi l'entreprise se dégage de toute responsabilité à cet égard. GYPROD limite sa garantie exclusivement à la qualité du produit livré.



PRODUITS DÉCORATIFS



PIERRES DE COULEUR